


SC/SM プレスコンタクト

サイズ16 (ピン径1.6mm) サイズ20 (ピン径1.0mm) プレスコンタクト

リール品 (3000個リール) とばら品 (500個) の2種類があります。

リールコンタクトは、半自動/全自動圧着機が使用できるため、アセンブリコストの削減が可能です。

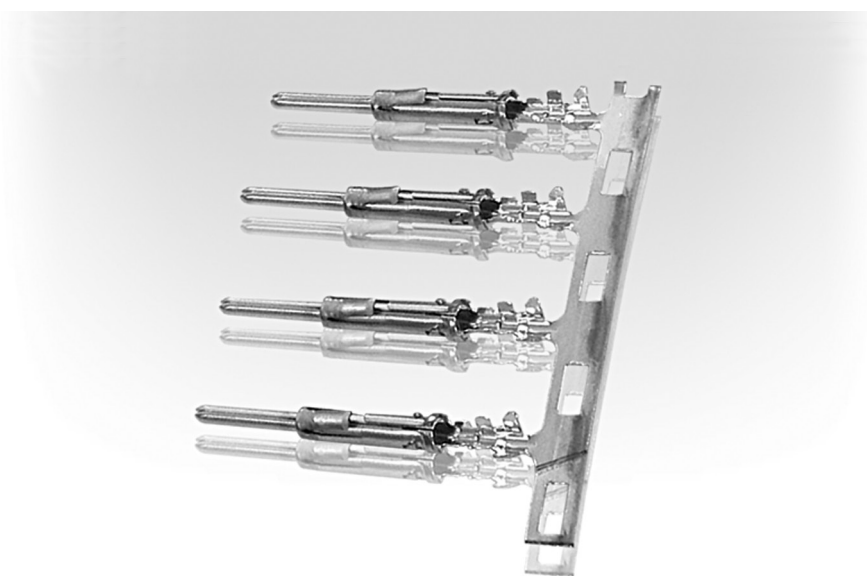

電気特性

サイズ	定格電流	接触抵抗
サイズ20 (Φ1mm)	5A	<15mΩ
サイズ16 (Φ1.6mm)	13A	<6mΩ

めっき仕様

コンタクトサイズ	表示	仕様
サイズ16	S31	接触部：ニッケル下地 金フラッシュ 圧着部：ニッケル
	S18	接触部：ニッケル下地 金めっき0.75μm以上 圧着部：ニッケル下地 錫めっき1.3μm以上 その他：ニッケル
サイズ20	S25, S26	接触部：ニッケル下地 金めっき0.75μm以上 圧着部：ニッケル下地 金フラッシュ

SC/SM プレスコンタクト

型番および寸法

コンタクトサイズ		適用電線サイズ		梱包仕様	型番		被覆外径	めっき	
#	mm	AWG	mm ²		ピン	ソケット			
#20	1.0	26-24	0.13-0.25	リール	SM24W3S26	SC24W3S25	0.89-1.58	S25 (ソケット), S26 (ピン)	
				ばら	SM24WL3S26	SC24WL3S25			
		22-20	0.35-0.5	リール	SM20W3S26	SC20W3S25	1.17-2.08		
				ばら	SM20WL3S26	SC20WL3S25			
#16	1.6	26-24	0.13-0.25	リール	SM24M1_	SC24M1_	0.89-1.58	S31, S18	
				ばら	SM24ML1_	SC24ML1_			
		22-20	0.35-0.50	リール	SM20M1_	SC20M1_	1.17-2.08		
				ばら	SM20ML1_	SC20ML1_			
		18-16	0.80-1.50	リール	0.80-1.50	SM16M1_	SC16M1_		3.0
						ばら	SM16ML1_		
				リール	0.80-1.50	SM16M11_	SC16M11_		2.0-3.0
						ばら	SM16ML11_		
		14	2.0	リール	SM14M1_	SC14M1_	3.0		
				ばら	SM14ML1_	SC14ML1_			