

A collection of four different types of hand tools. The first tool on the left is a large black and silver plier with a dial on the handle, labeled 'MMC' and 'CAGE 1051'. The second tool is a black and silver plier with a silver tip. The third tool is a black and silver plier with a black handle. The fourth tool is a small silver and black tool with a black handle.



工 具

手動圧着工具



重量：800g
長さ：230mm

M20S-1J-切削コンタクト／同軸コンタクト用 16 12 8

M10S-1Jのリニューアルバージョン。よりお求めやすい価格にてリリースいたしました。
本体とSダイス、ストップブッシングで構成され、ダイス交換によりコンタクト各型式の圧着ができます。4方向から押しつぶす4インデント方式で、単線・より線の圧着に適しています。AWG20以下の電線コンタクトでは芯線に加え、電線被覆の圧着ができます。また、圧着が完了するまでハンドルがもとに戻らない“ラチェット機構”の採用により、個人差のない完全な圧着ができます。



重量：300g
長さ：170mm

MH860 (M22520/7-01) -切削コンタクト用 16 20

MIL-C-22520/7規格の業界標準の圧着工具です。8種類のクリンプに対応できます。交換可能なロケーターとクリンプツールにあらかじめ付いている選定ダイヤルで、異なった電線サイズに対応します。

適用コンタクト

16 サイズ16コンタクト

20 サイズ20コンタクト

12 サイズ12コンタクト

8 サイズ8コンタクト



重量：510g
長さ：250mm

AF8 (M22520/1-01) -切削コンタクト用 16

MIL-C-22520/1規格の業界標準の圧着工具です。AWG#12から#26までの電線に対応しています。ほぼ円形の8方向から押しつぶす圧着式です。ロケーターを変換することにより各種のコンタクトを圧着することが可能です。

工 具

手動圧着工具



SHANDLES - 切削コンタクト/プレスコンタクト 用 [16] (20)

ヘッドを交換することによって、切削・プレスコンタクトサイズ16・20のすべてのコンタクトにご使用いただける、ヘッド交換型万能圧着工具です。



重量：550g
長さ：230mm

T-RCPF3H-01-ソケット光コンタクト用 [16]

このツールはケーブルアセンブリ後にフェルールとスリーブを圧入する工具です。



M317-パワーコンタクト用 △12 ☆8

MIL規格の標準工具。
ロケータが別途必要となりますのでお問い合わせください。



M22520/5-01-クワドラックス外部コンタクト用

適用コンタクト

[16] サイズ16コンタクト

(20) サイズ20コンタクト

△12 サイズ12コンタクト

☆8 サイズ8コンタクト

SOURIAU

工 具

半自動圧着工具・挿入工具




重量：25kg

本体サイズ：400(W)×150(D)×220(H)mm

T-RC/RM1S-10 - 切削コンタクト用 [16]

M10S-1J用またはM20S-1J用 S ダイスを交換することにより、AWG26 ～ 14の電線サイズに対応している半自動圧着機です。フットスイッチにより自動で圧着が可能です。クリンプ位置・圧着力が常に一定のため、作業者の負担を軽減できます。

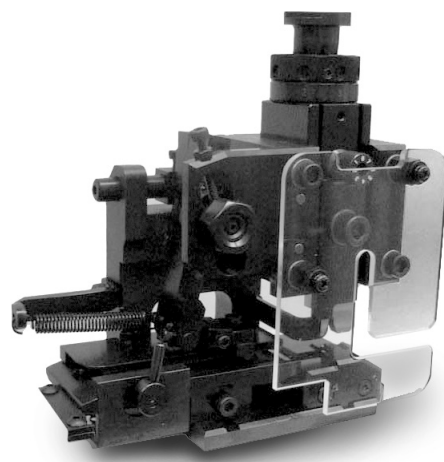

アプリーケーター- プレスコンタクト用 [16] (20)

プレスリールコンタクト専用のミニアプリーケーターです。



半自動圧着機 - プレスコンタクト用 [16] (20)

プレスリール用の半自動圧着機です。

*別途ご相談ください。



RTM205 (20)

やわらかい・細い電線を圧着したサイズ20コンタクトを、コネクタボディに挿入する際に使用します。

適用コンタクト

[16] サイズ16コンタクト

(20) サイズ20コンタクト

△12 サイズ12コンタクト

☆8 サイズ8コンタクト

引抜工具



RX20-31J- 引抜工具 16 新製品

サイズ16コンタクト用引抜工具で、2アクション構造となっています。コンタクトホールへの挿入動作とコンタクトを押し出す動作が別になっているため、ひとつひとつの動作を確認しながら作業を行うことができ、コンタクト引抜作業によるコンタクト及びコネクタの破損のリスクが低い工具です。 キャップ付き。



RX20D44- 引抜工具 20

サイズ16コンタクト用引抜工具 (RX20-31J) と同様の機能を持つ、サイズ20コンタクト用引抜工具です。



VGE1-0324A – 引抜工具 クワドラックスコンタクト用

適用コンタクト

16 サイズ16コンタクト

20 サイズ20コンタクト

12 サイズ12コンタクト

8 サイズ8コンタクト

SOURIAU

引抜工具

5106.021.09.36 (サイズ8)



5106.021.09.24(サイズ12)

5106.021.09.36 (サイズ8) 

5106.021.09.24 (サイズ12) 

引抜工具 - パワーコンタクト用

ワンアクションでコンタクトを押し出す機能を持つ、
パワーコンタクト用引抜工具です。

適用コンタクト

 サイズ16コンタクト

 サイズ20コンタクト

 サイズ12コンタクト

 サイズ8コンタクト

工具対応表

切削コンタクト・パワーコンタクト

コンタクト サイズ		コンタクト型番		圧着工具						引抜工具			
#	mm	ピン	ソケット	工具本体	ダイス	ストップ ブッシング	工具本体	ロケータ	セレクト No.				
#20	1.0	RM24W3K	RC24W3K					86-301	5	RX20D44			
		RM20W3K	RC20W3K						6				
		RM18W3K	RC18W3K						6				
#16	1.6	RM24M-9*	RC/RCS24M-9*	M20S-1J	S-9K S-10K注1	SL-40K	MH860 (M22520/7-01)	86-164G	5	RX20-31J			
		RM20M-14*	RC/RCS20M-14*						S-10JK		6		
		RM20M-13*	RC/RCS20M-13*										
		RM20M-12*	RC/RCS20M-12*		S-10K	SL-39K			AF8 (M22520/1-01)		TP1142	7	
		RM16M-23*	RC/RCS16M-23*		S-3D1K								
		RM14M-50*	RC/RCS14M-50*		S-3-14K								
#12	2.4	8291 1459N*	8291 1458*		S-8291-2	SL-8291-12	M317	VGE10077A		5106.021.09.24			
		8291 1461N*	8291 1460*								S-8291-3		
		8291 1463N*	8291 1462*										
		8291 1465N*	8291 1464*										
		8291 1467N*	8291 1466*									S-8291-4	
#8	3.6	8291 3601A	8291 3600A			S-8291-3		SL-8291-8			VGE10078A		5106.021.09.36
		8291 3603A	8291 3602A	S-8291-4									
		8291 3605A	8291 3604A										
		8291 3607A	8291 3606A										
		8291 3609A	8291 3608A										

注1：被覆外径がφ1.4mm以下の電線についてはS-9Kをご使用ください。

記：めっきタイプ*については、112ページをご参照ください。

プレスコンタクト

コンタクトサイズ		コンタクト型番	手動圧着工具	半自動圧着工具	引抜工具
#	mm		ルーズピース用 M8ND (ダイス)	連続端子用 アプリケーション	
#16	1.6	SC/SM24M (L) -1_	N24RT11	T-SCSM1S24-01	RX20-31J
		SC/SM20M (L) -1_	N20RT29	T-SCSM1S20-01	
		SC/SM16M (L) -1_	N16RT24	T-SCSM1S16-02	
		SC/SM16M (L) -11_	N16RT26	T-SCSM1S16-01	
		SC/SM14M (L) -1_	N14RT13	T-SCSM1S14-02	
#20	1.0	SC/SM24W (L) -3_	(注2)	T-SCSM1S24-01	RX20D44
		SC/SM20W (L) -3_	(注2)	T-SCSM1S20-01	

注2：別途ご相談ください。

記：めっきタイプについては、114ページをご参照ください。

同軸コンタクト

116、117ページをご参照ください。

工具対応表 その他圧着工具の場合

切削・プレスコンタクト サイズ16・20

コンタクト サイズ	コンタクト型番	工具ヘッド	圧着工具本体
サイズ20 φ 1mm	RM/RC 24W3 -	S20RCM	SHANGLES
	RM/RC 20W3 -		
	RM/RC 18W3 -		
	SM 24W3S - SC 24W3S -	S20SCM20	
	SM 24WL3S - SC 24WL3S -		
	SM/SC 20W3S - SM/SC 20WL3S -		
サイズ16 φ 1.6mm	RM/RC 28M1 -	S16RCM20	
	RM/RC/RCS 24M9 -		
	RM/RC/RCS 20M13 -		
	RM/RC/RCS 20M12 -		
	RM/RC/RCS 16M23 -	S16RCM16	
	RM/RC/RCS 14M50 -	S16RCM1450	
	RM/RC 14M30 -	S16RCM14	
	SM/SC 24M1 - SM/SC 24ML1 -	S16SCM20	
	SM/SC 20M1 - SM/SC 20ML1 -		
	SM/SC 16M1 - SM/SC 16ML1 -	S16SCML1	
	SM/SC 14M1 - SM/SC 14ML1 -		
	SM/SC 16M11 - SM/SC 16ML11 -	S16SCML11	

記：SHANDLESの耐久性は50,000回です。

記：めっきタイプについては、112、114ページをご参照ください。

工具対応表 その他圧着工具の場合

皮むき長

コンタクト型番		皮むき長 mm (L)
ピン	ソケット	
RM24M-9*	RC/RCS24M-9*	5.0±0.5
RM20M-14*	RC/RCS20M-14*	
RM20M-13*	RC/RCS20M-13*	
RM20M-12*	RC/RCS20M-12*	
RM16M-23*	RC/RCS16M-23*	7.0±0.5
RM14M-50*	RC/RCS14M-50*	7.0±0.5 注1
8291 1459N*	8291 1458*	7.0~8.0
8291 1461N*	8291 1460*	
8291 1463N*	8291 1462*	
8291 1465N*	8291 1464*	
8291 1467N*	8291 1466*	
8291 3601A	8291 3600A	6.5~7.5
8291 3603A	8291 3602A	
8291 3605A	8291 3604A	
8291 3607A	8291 3606A	
8291 3609A	8291 3608A	

その他コンタクトの皮むき長についてはお問い合わせください。

注1：被覆外径がφ3.4以上の電線の場合には皮むき長(L)は次のとおりになります。

ピンコンタクト 17.2

ソケットコンタクト 28.0

熱収縮チューブをご使用ください。

記：めっきタイプ*については、112、114ページをご参照ください。

